


## Системный лючок

|          |          |                               |
|----------|----------|-------------------------------|
| Артикул: | 8904-B   | 4x Розетки                    |
|          | 8904-Bnw | 3x Розетки, 1x RJ45x2         |
|          | 8904-Bnw | 2x Розетки, 1x RJ45x2, 1x SAT |

### Описание:

Лючок представляет собой корпус с откидной и вынимаемой крышкой из шлифованной нержавеющей стали 1,5 мм, который вставляется в вырез пола. Лючок рассчитан на нагрузку от людей до 120 кг (DIN VDE 0634.1). При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Люк имеет регулировочные винты, позволяющие осуществлять точное выравнивание коробки лючка относительно уровня пола с диапазоном регулирования до 30 мм. Минимальная монтажная глубина составляет 90 мм. Для подвода соединительного кабеля предусмотрены сзади, снизу и по бокам 6 вводных отверстий Ø25 мм.

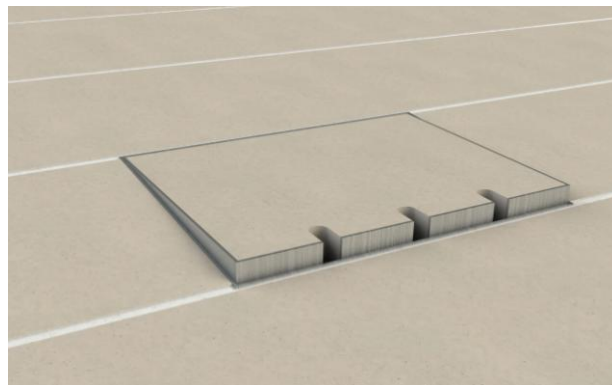

**Сфера использования:** В помещениях ограниченным допуском влажной уборки

### Технические характеристики:

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал       | корпус с крышкой из шлифованной нержавеющей стали, панель розетки алюминиевая, монтажная коробка из оцинкованной стали |
| Габариты       | 200x150x90 мм                                                                                                          |
| Вес            | 1650 г.                                                                                                                |
| Макс. нагрузка | 120 кг                                                                                                                 |
| Модули         | Розетка, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE, HDMI, USB и тд.                                                                     |