


Лючок в пол / в стену

Артикул: 3301-E 1x Розетка
3301-Enw 1x Розетка, 1x RJ45x2

Описание:

Лючок представляет собой корпус с откидной крышкой из шлифованной нержавеющей стали 1,5 мм, который вставляется в вырез пола или в стену. С помощью специальных коробок лючок может заливаться в пол.

Лючок рассчитан на нагрузку от людей до 120 кг (DIN VDE 0634.1). При закрытом лючке допускается влажный тип уборки. Минимальная монтажная глубина составляет 50 мм.

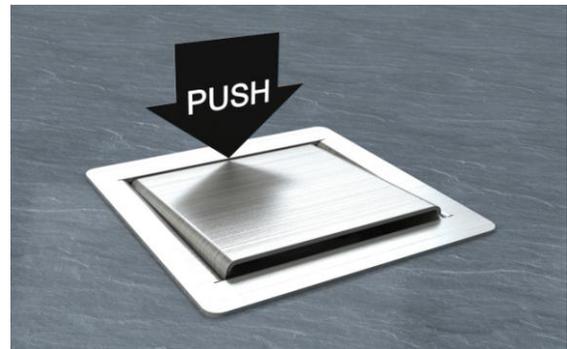

Сфера использования: В помещениях с ограниченным допуском влажной уборки

Аксессуары: монтажная коробка из оцинкованной стали

Технические характеристики:

Материал корпус с откидной крышкой из шлифованной нержавеющей стали, панель розетки алюминиевая,

Габариты 110x110x50 мм / монтажная коробка 92x89x60 мм

Вес 500 г.

Макс. нагрузка 120 кг

Модули Розетка, VGA, RJ45, XLR, SAT, TAE