


Лючок в пол

Артикул: 7022-A

2x Розетки, 2x CEE 5/16A 400V/6h
или 5/32A 400V/6h

Описание:

Лючок из анодированного алюминия с запирающейся крышкой. Нагрузочная способность до 40 т.. Лючок предназначен для использования в открытых зонах с пешеходным и транспортным движением. В закрытом состоянии уровень защиты крышки лючка IP67.

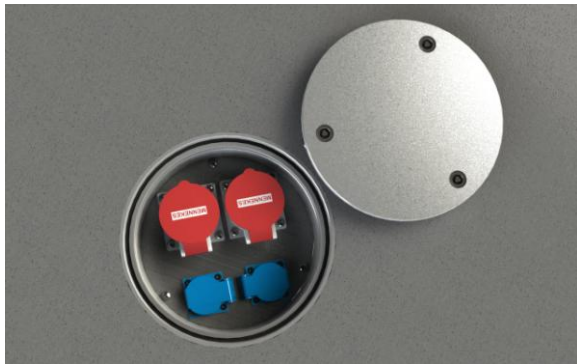

Сфера использования: В открытых зонах с пешеходным и транспортным движением

Технические характеристики:

Материал	Корпус и крышка лючка из анодированного алюминия.
Габариты	Ø250 x 150 мм
Вес	??? г.
Макс. нагрузка	2000 кг
Модули	Розетка, VGA, Rj45, XLR, SAT, TAE